



## МЕТАЛЛУРУКАВ


### Металлорукав ТМ „СКаТ” серии „standard” из стальной оцинкованной ленты

Металлорукав ТМ „СКаТ” серии „standard” из оцинкованной ленты предназначен для создания качественных, стойких к механическим повреждениям и негативным воздействиям окружающей среды трасс электропроводки.

### Технические характеристики для металлорукава серии „standard” из оцинкованной ленты

Диаметр условного прохода, Ду, мм	Наибольший наружный диаметр, D, мм	Наименьший внутренний диаметр, d, мм	Наименьший эксп. радиус изгиба, г, мм	Разрывное усилие Н (кгс), не менее	Масса 1м, кг не более
32	38,0	30,4	150	1274,8 (130)	0,82
38	44,0	36,4	180	1471,0 (150)	0,95

# АКЦИЯ!!!

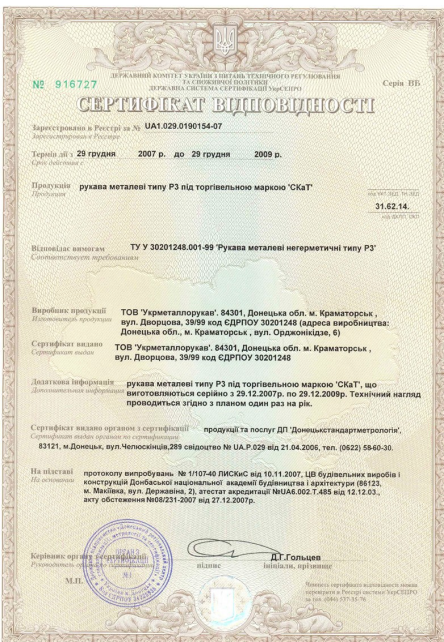

## КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

Цены уточняйте у менеджера

